



LESTOL

AS52

Zaprojektowany w idei downsizingu System AS 52 zapewnia wymagane parametry przy pełnej optymalizacji konstrukcji. Izolacyjny termicznie System AS 52 przeznaczony jest do wykonywania lekkich, aluminiowych konstrukcji o wysokich właściwościach użytkowych tworzonej zabudowy zewnętrznej.

Głębokość ościeżnicy okna 52 mm


Zakres szkleniada 42,5 mm

Izolacyjność termiczna Ud drzwi od 1,55 W/m²K


Izolacyjność termiczna Uw okna i witryny od 1,06 W/m²K



Ruchomy słupek

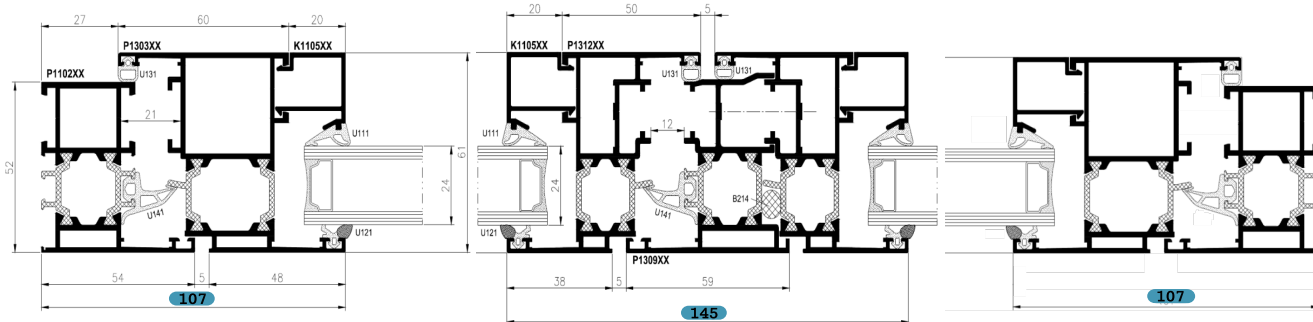

Stały słupek

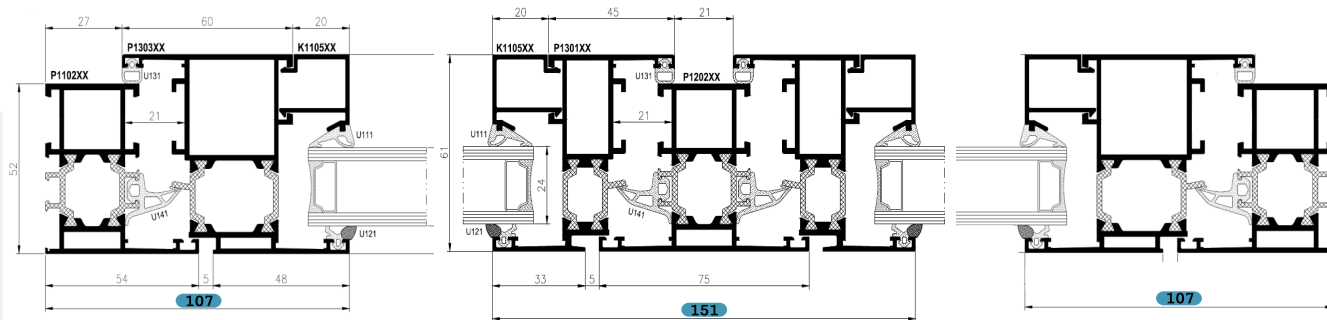

AS75

Trzykomorowy System AS 75 przeznaczony do produkcji izolowanych termicznie konstrukcji okien i drzwi z zastosowaniem innowacyjnej technologii ANTI-BI-METAL, która zapobiega odkształcaniu się skrzydeł drzwiowych podczas nagrzania promieniami słonecznymi, jak i również przy bardzo niskich temperaturach. System spełnia wymagania wszystkich aktualnych i przyszłych norm izolacji termicznej.

Głębokość ościeżnicy okna 75 mm

Zakres szkleniada 66 mm


Głębokość skrzydeł okna 84 mm

Izolacyjność termiczna U_w okna od 0,67 W/m²K

Wodoszczelność E 1050 wg standardu badawczego IFT

Przepuszczalność powietrza 4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem C3

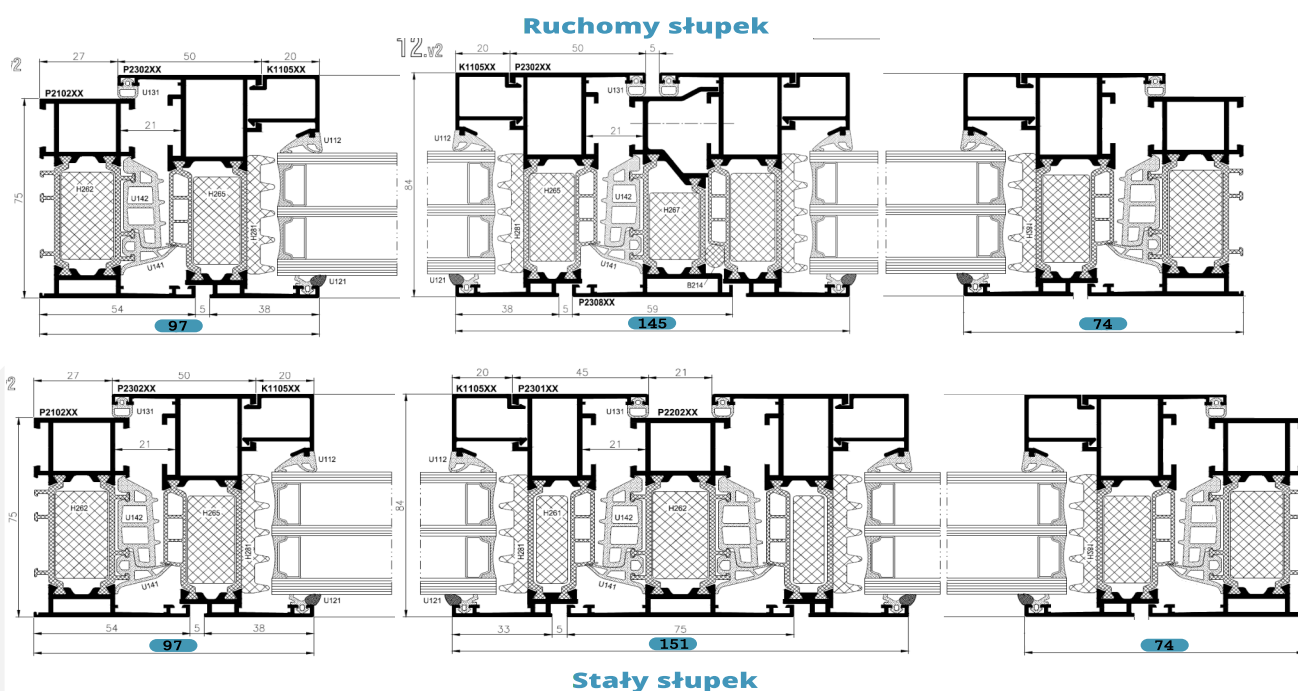

AS178 HS

To połączenie nowatorskich rozwiązań z nowoczesnym designem, tworzące system całoszklanych drzwi podnoszono – przesuwnych nowej generacji.

System daje możliwość budowania dużych ruchomych przeszkleń tarasowych z niskim i ciepłym progiem.

Jego mechanizmy konstrukcyjne umożliwiają bezpieczne i komfortowe przesuwanie ciężkich skrzydeł, ręcznie lub automatycznie.

Głębokość skrzydła 78 mm

Maksymalna grubość pakietu szybowego 59 mm

Maksymalna wysokość konstrukcji 3300 mm

Maksymalny ciężar skrzydła ruchomego 400 kg

Izolacyjność termiczna $U_{fod} 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

